■ 映像サンプル (Image Samples)

▽ サンプル撮影環境概略 - 場所：東京都内、時間帯：日没後、被写体照度：0.2～0.5Lux



撮影ポイント距離マップ

撮影ポイント全景

※ 感度0.2lux 仕様のカメラの場合
距離： 80m

※ 本システムの場合
距離： 95m

■ 構成図 (Configuration)

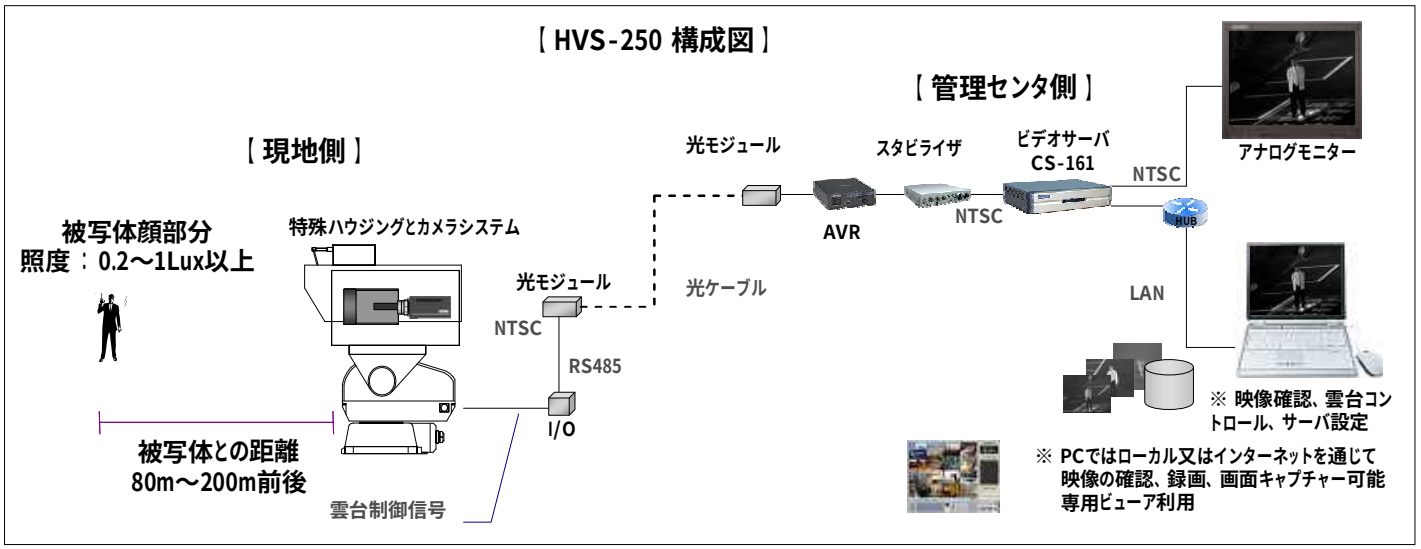

※ 上記構成は条件によって異なる場合があります。

■ 仕様 (Specifications)

レンズ	焦点距離	10～250mm 光学25倍ズーム 20～500mm（2倍 エクステンダー付き）
	明るさ	F1.5～F2.2 F3 ～F4.4（2倍 エクステンダー付き）
	マウント	Cマウント
カメラ1 (カラー)	撮像素子	1/2型 EM-CCD
	最低照度	0.0003lx F1.2（カラー、電子高感度アップ） 0.00002lx F1.2(モノクロ,電子高感度アップ)
	マウント	Cマウント

カメラ2 (モノクロ)	撮像素子	1/2型 高感度CCD
	最低照度	0.0001lx F1.4（モノクロ専用）、
	マウント	CSマウント
ハウジング	特長 (含雲台)	塩害、防湿、腐食防止仕様（屋外用） サイズ：269*322*450mm（幅、高、全高）
ビデオサーバ	画像圧縮	MPEG4
	解像度	1ch：704*408 最大60fps * 4ch（240fps）
スタビライザ		画像のぶれ補正
AVR		ある時間内の画像データを加算平均

※1．仕様上のカメラは条件･環境に合わせて1台選択
※2．構成機器の詳細仕様情報はお問合せ先まで

●製品の改良等に伴い予告無く仕様変更する場合がありますのでご了承ください･VieWeb は株式会社ビューメディアの登録商標です。

安全に関するご注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。	水、湿気、湯気、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることもあります。

株式会社 ビューメディア
〒206-0812 東京都稲城市矢野口1761、CES内
TEL 042-379-2886 FAX:042-377-2784
中央電子システム株式会社
TEL：042-378-1240、FAX：042-377-2784
株式会社 ビューテクノロジー
TEL 03-5085-5678 FAX 03-3814-3344

©Copyright (2006)CES,View Media Corporation

スーパービジョン

超望遠ナイトビューシステム

Vio-Web™

HVS-250

“遠くからカメラを意識させず、暗闇でも、監視することができるシステムの実現”

■ 概要 (Summary)

＊距離：約260m、測定照度：0.5lx

明るい超望遠レンズと高感度カメラシステムで、
遠隔から 暗い所の被写体でもクッキリ、ハッキリ、
ブレを抑えて見ることができます（約 300m先）

- 超望遠レンズ ― 光学25倍（50倍：2倍エクステンダー付）
- 高感度カメラ ― 最低照度　0.0001 〜0.00002Lux

カラーカメラ（夜間はモノクロに自動切替）、または

モノクロカメラ

■ 特徴 (Features)

- 見にくい、遠方の被写体を超望遠暗視
  カメラシステムで鮮明化します。
- 超高感度カメラシステムで被写体がブレません。
- 豊富な機能
  - ノイズリダクション機能でノイズを抑制します
  - もや / 霧 / 雨 / 雪 などの映像を補正
  - エッジ / コントラスト強調
  - 外部からカメラのPTZ制御
  - 特殊ハウジング（屋外用）対応（IP66）

＊距離：約130m、 測定照度：0.2lx

■ 用途 (Application)

- 重要施設の24時間監視
- 海岸 / 港湾 / 船舶の監視
- 国道 / 高速道路 / トンネル / 鉄道 / 送電線監視
- 工場 / 工事現場の監視